




RECYCLING-FAHRZEUGE

Kippsattelaufleger mit
Stahl-Großraum-Mulde

Stahl-Rundmulde Membran

Bodengerade 750 mm



[1]+[2] SKM 35/3 SR Membran, 10500 x 2350 x 2300, ca. 53 m³, Fahrgestell lichtbogenverzinkt, Boden 5 mm HB 450, SW 4 mm HB 450, Rückwand 3 mm HB 450, 2-flügelige Tür ½-½ geteilt, Eigengewicht ca. 7760 kg


[3] SKM 35/3 SR Membran, 10500 x 2350 x 2400, ca. 55,6 m³, Boden 5 mm HB 450, SW 4 mm HB 450, Rückwand 3 mm HB 450, 2-flügelige Tür ½-½ geteilt, 2 Schieber, Eigengewicht ca. 7820 kg

[4] SKM 35/3 SR Membran, 9500 x 2350 x 2300, ca. 48 m³, Boden 4 mm HB 450, SW 3 mm HB 450, Rückwand 40 mm Alu-Holprofilen, 1-flügelige Tür, wasserdicht mit hydr. Verriegelung, pendelnd, Innenverkleidung 5 mm Aluminium, Eigengewicht ca. 6800 kg

[5]+[6] SKM 35/3 SR Membran, 9500 x 2350 x 2300, ca. 48,5 m³, Boden 5 mm HB 450, SW 3 mm HB 450, Rückwand 4 mm HB 450, 2-flügelige Tür ½-¾ geteilt, Schieber, Eigengewicht ca. 7040 kg

Stahl-Rundmulde

Bodengerade 1500 mm



33459



33459



26612



32920

- [1]+[2] SKM 35/3 SRB, 9000 x 2350 x 2300, ca. 47 m³, Boden 5 mm HB 450, SW 3,2 mm HB 450, Stirnwand 4 mm HB 450, Rückwand 40 mm Alu-Holprofilen, 1-flügelige Tür, wasserdicht mit hydr. Verriegelung, pendelnd, Innenverkleidung 5 mm Aluminium, Eigengewicht ca. 7.160 kg
- [3] SKM 35/3 SRB, 9000 x 2350 x 2300, ca. 47 m³, Boden vorne 4 mm hinten 5 mm HB 450, SW unten 4 mm mittig 3 mm oben 2 mm HB 450, Rückwand 3 mm HB 450, 2-flügelige Tür 1/3-2/3 geteilt, Schieber, Eigengewicht ca. 7040 kg
- [4] SKM 35/3 SRB, 9000 x 2350 x 2300, ca. 47 m³, Boden 5 mm HB 450, SW unten 4 mm oben 3,2 mm HB 450, Stirnwand 3,2 mm HB 450, Rückwand 3,2 mm HB 450, 2-flügelige Tür 1/2-1/2 geteilt, Schieber, Eigengewicht ca. 7260 kg
- [5] SKM 35/3 SRB, 7700 x 2350 x 1700, ca. 29,4 m³, Boden 5 mm HB 450, SW 4 mm HB 450, Rückwand schräg 4 mm HB 450, 2-Haken-Verriegelung, Schieber, Eigengewicht ca. 6600 kg
- [6] SKM 35/3 SRB, 9500 x 2350 x 2000, ca. 42,6 m³, Boden 5 mm HB 450 mit Muldenheizung, SW 4 mm HB 450, Rückwand Alu-Holprofile, 1-flügelige Tür, wasserdicht mit hydr. Verriegelung, pendelnd, Schieber, Eigengewicht ca. 7400 kg





27043



25534


Stahl-Rundmulde SHL

Bodengerade vorne 2065 /
hinten 2115

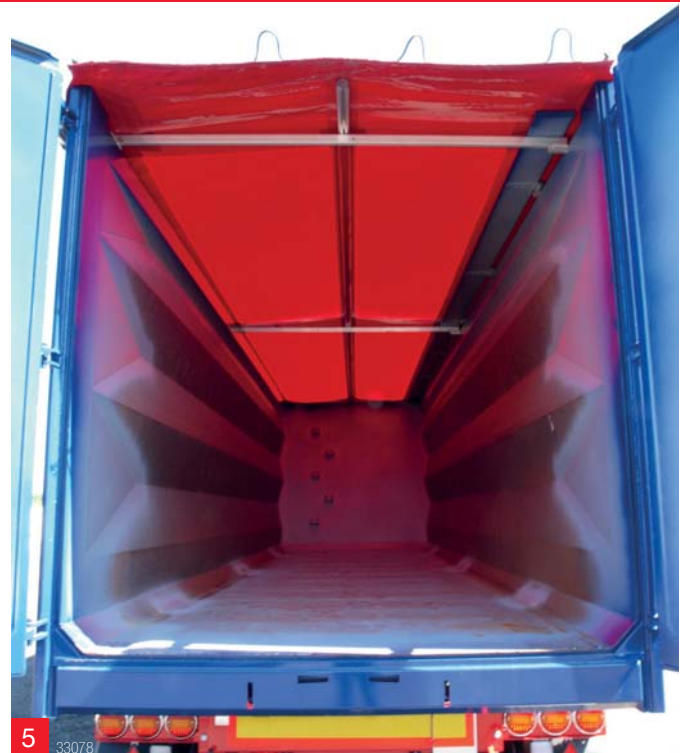

- [1] SKM 35/3 SHL-Light, 9000 x 2280/2330 x 2300, ca. 48,5 m³, in konischer Ausführung, Boden 5 mm HB 450, SW 4 mm HB 450, Rückwand Alu-Holprofile, 2-flügelige Tür 1/3-2/3 geteilt, Eigengewicht ca. 7280 kg
- [2] SKM 35/3 SHL-Light 9000 x 2280/2330 x 2300, ca. 48,5 m³, in konischer Ausführung, , Boden 5 mm HB 450, SW unten 4 mm oben 3 mm HB 450, Rückwand 3 mm HB 450, 2-flügelige Tür 1/2-1/2 geteilt, Zentralverriegelung, Schieber, Eigengewicht ca. 7420 kg
- [3] SKM 35/3 SHL-Light, 9000 x 2280/2330 x 2400, ca. 51 m³, in konischer Ausführung, Boden 5 mm HB 450, SW 3,2 mm HB 450, Rückwand 40 mm Alu-Holprofilen, 1-flügelige Tür, wasserdicht, pendelnd, Innenverkleidung 5 mm Aluminium, seitlicher Planenschutz, Eigengewicht ca. 7540 kg
- [4] SKM 35/3 SHL-Light, 13300 x 2280/2330 x 2500/2700, ca. 83 m³, in konischer Ausführung, Boden 5 mm HB 450, SW unten 4 mm oben 3 mm HB 450, Rückwand 3 mm HB 450, 2-flügelige Tür 1/2-1/2 , geteilt, Eigengewicht ca. 10560 kg
- [5] SKM 35/3 SHL-Light, 9000 x 2280/2330 x 2500, ca. 53,3 m³, in konischer Ausführung, Boden 5 mm HB 450, SW unten 4 mm oben 3 mm HB 450, Rückwand 3 mm HB 450, 2-flügelige Tür 1/2-1/2 , geteilt, Eigengewicht ca. 7440 kg

Stahl-Kastenmulde mit Untergurtschräge Ladebreite 2400 mm Bodengerade 2100 mm



[1] SKM 35/3 SK, 13350 x 2400 x 2500, ca. 80 m³, Boden 5 mm HB 450, SW 4 mm HB 450 mit U-Profilen, Rückwand 4 mm HB 450, 2-flügelige Tür ½-½ geteilt, Eigengewicht ca. 12100 kg



[2]+[3]+[5] SKM 35/3 SK, 13350 x 2400 x 2500/2700, ca. 84,4 m³, verkröpfte Ausführung, Boden 6 mm HB 450, SW 4 mm HB 450 mit U-Profilen, Rückwand 4 mm HB 450, 2-flügelige Tür ½-½ geteilt, Eigengewicht ca. 12600 kg / 12840 kg / 12920 kg

[4] SKM 35/3 SK, 13350 x 2400 x 2500/2700, ca. 84,4 m³, verkröpfte Ausführung, Boden 6 mm HB 450, SW 4 mm HB 450 mit U-Profilen, Rückwand 4 mm HB 450, 2-flügelige Tür ½-½ geteilt, Rollplane, Eigengewicht ca. 12800 kg



[6] SKM 35/3 SK, 12000 x 2400 x 2400/2600, ca. 75 m³, verkröpfte Ausführung, Boden 8 mm HB 450, SW 6 mm HB 450 mit U-Profilen, Rückwand 6 mm HB 450, 2-flügelige Tür ½-½ geteilt, Eigengewicht ca. 14020



Fahrzeugbau aus Leidenschaft.

